

J-325TM

Kompaktowa, a jednocześnie przestronna, do zastosowania w patio lub w małych pomieszczeniach

Najlepsza hydroterapia i łatwe wejście dzięki mniejszej wysokości.



Wymiary

193 x 214 x 85 (wys.) cm

Siedziska 4 – 5

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

€ € €

Obejrzyj
film



Podświetlana
kaskada



Poduszka
HydrosootheTM



Clearray Active
OxygenTM



Quick Drain[®]



System oświetlenia
Multicolor



System stereo
(opcja)



SmartTubTM
(opcja)

Hydromasaż Jacuzzi[®]

23 dysze PowerPro[®]

Podświetlana kaskada

Siedzisko FX

Poduszka HydroSootheTM

Oczyszczanie wody

Clearray Active OxygenTM

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymerTM

Komfort

Miękkie zagłówki

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane miejsca na napoje

Bezprzewodowy system stereo

BluewaveTM (opcja)

Obsługa wanny Spa

Quick Drain[®]

Panel sterowania ProTouchTM

SmartTubTM (opcja)

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

**MISA
AKRYL**




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


**OBUDOWA
PROFINISHTM**



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

**POKRYWA
PROLASTTM**



Black

AKCESORIA



Schodek



Ręczny system
podnoszenia
pokrywy




Wspomagany hydraulicznie
podnośnik pokrywy

**Skonfiguruj
swoją wannę
Spa**



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

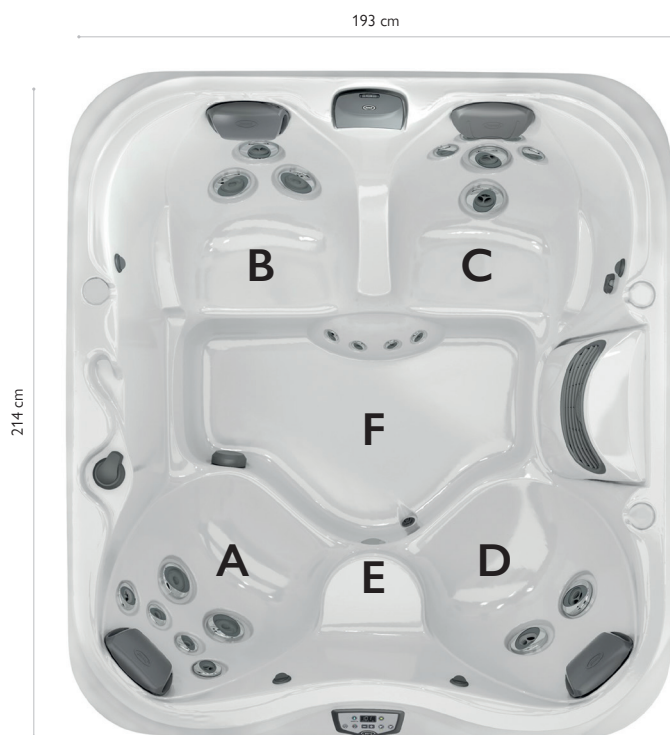

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A						69,5 cm
B						69,5 cm
C						69,5 cm
D						65,4 cm
E						42,2 cm
F						79,4 cm

CECHY

Masa bez wody	281 kg	Nacisk na podłoże	620 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	1.983 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.548 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.703 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.268 litrów
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1	50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	1	Elementy sterowania powietrzem	4 – przełącznik kołowy typu On/Off
System sterowania wodą	Dwa wkłady filtrujące 60 stóp kwadratowych; filtr nr 1 do 8-godzinnej pompy cyrkulacyjnej; filtr nr 2 do pompy 1 do hydromasażu; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Jeden podwodny moduł ProLite™ z 4 trybami wyboru koloru, jedno kolorowe podświetlenie wodospadu, 2 lampki podświetlenia poduszki HydroSoothe™ i oświetlenie zewnętrzne		
Zagłówki	4		
Wodospad	Jedna niezależna regulacja strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	5,1 kW z grzałkami elektrycznymi		